

PT PVC Fugenband Premium CJ I

**- Innenliegendes Arbeitsfugenband -
(hochflexibel, nach DIN 18541, sehr gute Verschweißbarkeit)**

Produktbeschreibung

PT PVC Fugenband Premium CJ I ist ein nach DIN 18541 hergestelltes Arbeitsfugenband auf Basis von PVC-P. Das Fugenband wird in unterschiedlichen Formen, je nach Anwendungsbereich und Anforderung, hergestellt. Durch eine spezielle Profilausbildung des PT PVC Fugenband Premium CJ I, wird eine Wegverlängerung des Wassers erreicht und damit die Arbeitsfuge dauerhaft abgedichtet. Darüber hinaus besitzt es eine erhöhte Elastizität.

Einsatzgebiete

PT PVC Fugenband Premium CJ I wird zur dauerhaften Abdichtung gegen Druckwasser von Betonarbeitsfugen/Betonierfugen von Wand/Sohle eingesetzt. Darüber hinaus wird das Fugenband zur Abdichtung von Betonarbeitsfugen/Betonierfugen im Bereich Wand/Wand, Sohle/Sohle, Wand/Decke im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind außerdem Silagebehälter, Wasserbehälter, Behälter aus Beton im allgemeinen, weiße Wannen, Ortbeton und Fertigteilbau.

Produktvorteile

- **DIN 18541**
- **Elastisch**
- **Innenliegend**
- **Gute Verschweißbarkeit**
- **Druckwasserdicht**
- **Beständig gegen in der Natur vorkommende betonangreifende Stoffe**
- **Beständig gegen ein breites Spektrum von chemischen Stoffen**
- **Spezielle Profilausbildung, dadurch Wegverlängerung**
- **Horizontal und vertikal einsetzbar**
- **„Made in Europe“**


Technische Daten

Basis	: PVC-P
Farbe	: grün
Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527	: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527	: $\geq 350 \%$
Härte nach Shore A DIN 53505	: 67 ± 5
Brandverhalten nach DIN EN 13501	: Klasse E (normalentflammbar)
Temperaturbeständigkeit	: $> -20^\circ\text{C}$ bis $+60^\circ\text{C}$
Verarbeitungstemperatur	: 0°C bis $+40^\circ\text{C}$

Alle Angaben sind Laborwerte.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Sicherheitsdatenblättern und den Gebindeetiketten sind zu beachten.

Lieferform

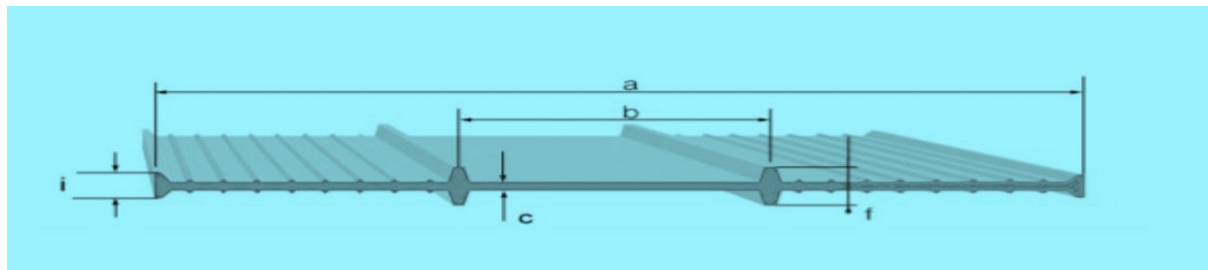

Typ PT PVC Fugenband Premium	a (mm)	b (mm)	c (mm)	f (mm)	i (mm)
CJ I 190	190	70	3,5	15	11
CJ I 240	240	80	4	15	11
CJ I 320	320	100	4,5	15	11
CJ I 400	400	150	5	18	11

Rollenlänge 20 m

PT PVC Fugenband Premium

CJ I 190

CJ I 240

CJ I 320

CJ I 400 Rollenlänge 10 m

Artikel-Nr. 04805190

Artikel-Nr. 04805240

Artikel-Nr. 04805320

Artikel-Nr. 04805400

Lagerfähigkeit


18 Monate (frostfrei und trocken bei +5°C bis +25°C in Originalverpackung)

Anwendung

Grundsätzlich erfolgt der Einbau nach den Vorgaben der DIN 18197 für Fugenbänder.

Materialverarbeitung

PT PVC Fugenband Premium CJ I wird in der Bauteilmitte der abzudichtenden Betonarbeitsfuge/Betonierfuge (Wand/Sohle, Wand/Wand, Sohle/Sohle, Wand/Decke) montiert.

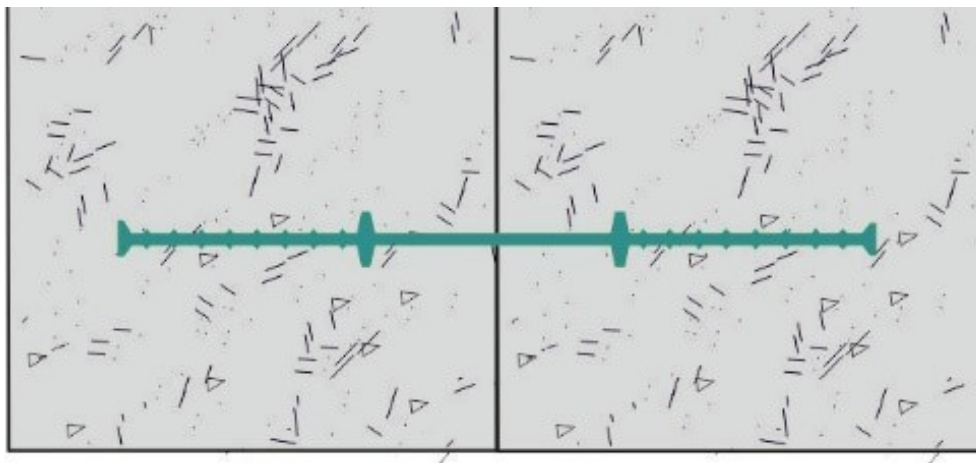

Die Planungsgrundsätze, Verarbeitungsdetails und Montagehinweise können dem separaten Datenblatt entnommen werden.

Einsatzbereiche:



Bemerkungen

Die in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung und basieren auf unseren, nach bestem Wissen, gemachten Erfahrungen und sind unverbindlich. Eine Abstimmung auf das jeweilige Bauobjekt und dem Einsatzbereich hat zu erfolgen. Die technische Fachberatung der proof-tec Mitarbeiter schließt die planerische Bearbeitung bzw. Kontrolle nicht aus. Wir haften im Rahmen unserer allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen, wir haften nicht für die Verarbeitung unserer Materialien. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Ggfs. sind Vorversuche durchzuführen.

Version 04/2020

Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden.